




für Vet optimiert



hohe Bildqualität



einfache Bedienung



intuitiver Workflow

VIVIX-S 1717V

großer Flat-Panel-Detektor für die Veterinärmedizin

Spezifikationen:

Schnittstelle: kabelgebunden
Szintillator: Caesiumiodid (CsI) oder Gadox (Gd)
Auflösung: 3072 x 3072 Pixel
Aufnahmefläche: 17"x17" / 43,0 x 43,0 cm
Pixelgröße: 140 µm (Mikrometer)
kV Range: 40 - 150 kVp
Graudynamik: 16 Bit (65535 Graustufen)
Bildaquisition: 2 Sekunden
Abmessungen: 46,0 x 46,0 x 1,5 cm (HxBxT)

Garantie: 24 Monate



schnelle
Bildverarbeitung



exzellente Preis / Leistung



Einfache Bedienung


- Fast Track Mode (FTM): Vorschau in 2 Sekunden verfügbar
- intuitive Bedienung, Touch-Screen tauglich
- individuell anpassbar (Farben, Schrift, Style)
- neues Image-Processing PureImpact™
- übersichtliche Patientennachverfolgung



Special Features

- einfache Integration in jede Röntgenanlage
- Auto-Rotation durch integrierte Beschleunigungssensoren
- Backup von bis zu 200 Aufnahmen im Detektor bei Netzwerkausfall
- AED (Automatic Exposure Detection)
- Bild-Export auf USB oder Harddisk

Brilliante Röntgenbilder:

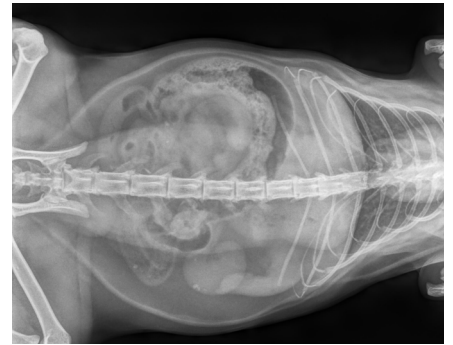

Wir kümmern uns um Sie und Ihr System!
Per Telefon oder Internet bieten wir schnellen Support.
Ob Pflegevertrag oder nicht, über unsere Service-App können Sie uns rund um die Uhr über Probleme informieren.

Lieferumfang:

- 17" x 17" kabelgebundener Detektor in Kassettengröße
- Kombiserver mit 2x 500 SSD oder 2x 1 TB HDD (gespiegelt)
- 23,8" EIZO medizinischer LED-Betrachtungsmonitor
- Maus und Tastatur

mehr unter



Druckfehler vorbehalten. Stand 06.2022